


De universele infraroodafstandsbediening voor de airconditioning

Vereisten voor gebruik van CoolDing:


- Internetverbinding
- WiFi-router of router met LAN aansluiting
- Smartphone of tablet

Parameters CoolDing		
Afmetingen (excl. antenne)	81 x 81 x 27 mm	
Processor	Ralink 3050 SOC (MIPS 24KEc @320MHz)	
Geheugen	8 MB NOR Flash	32 MB SDRAM
Netwerk	1 x WLAN 802.11n WPA/ WPA2	1 x WLAN/LAN Port 1/100M UTP
Antenne	Externe los te koppelen antenne (Wifi)	
Voeding	5VDC Lichtnetadapter	
Opgenomen vermogen Smile	~2W (met meegeleverde adapter)	
Klimaat Temperatuur	0 ~ 50 °C	
Klimaat Luchtvochtigheid	10 ~ 90 % RH (niet condenserend)	
Uitgerust met	Infrarood ontvanger en zender	
Interferentie detectie infrarood ontvanger	800-1000 Nm	
Interferentie detectie infrarood zender	890 Nm piek	
Draag frequentie	20 - 60 kHz	
	  	
	EN 300.328 V1.7.1	
	EN 50385:2002	
	EN 301.489-17 V2.1.1	
	TELEC approval Phoenix Testlab GmbH research 204-330063	

De universele infraroodafstandsbediening voor de airconditioning

Vereisten voor gebruik van CoolDing:

- Internetverbinding
- WiFi-router of router met LAN aansluiting
- Smartphone of tablet

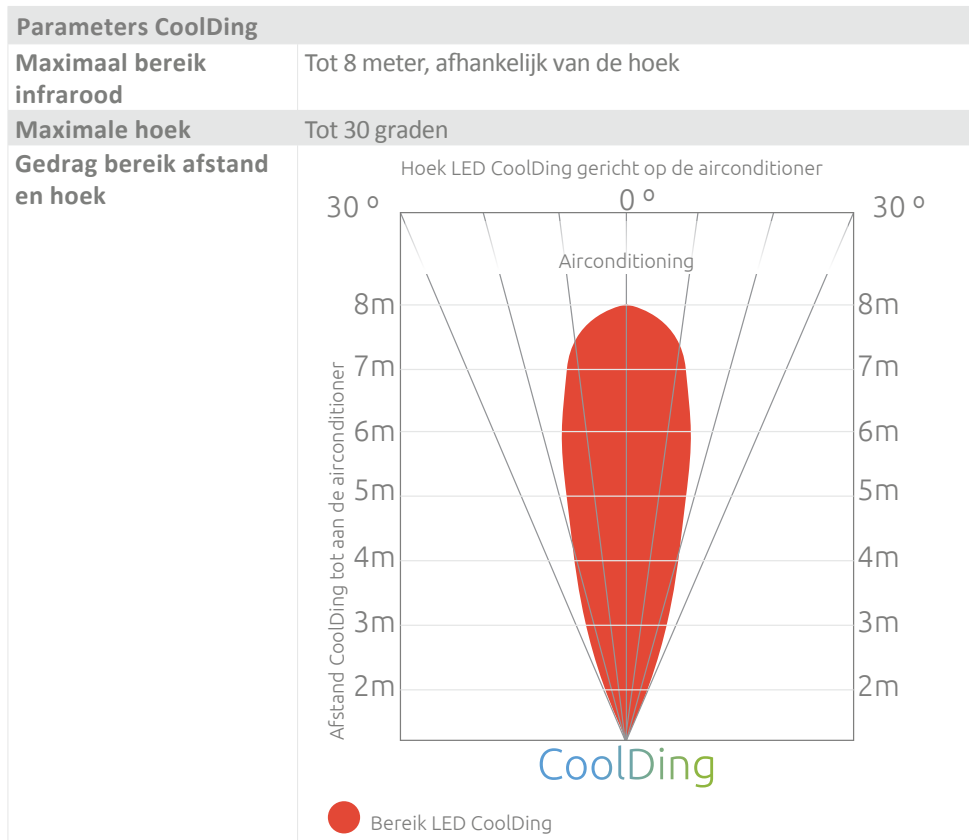

Alle specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. Zie www.plugwise.com voor gedetailleerde informatie.

Artikelnummer CoolDing: 070650